


Les soupapes de ventilation Justrite soulagent automatiquement les surpressions.

Les soupapes Justrite pour fûts s'ouvrent lorsque la pression interne atteint 0,35 bar en fonctionnement normal, et soulagent ainsi la surpression. Selon le modèle, la régulation vide est manuelle ou automatique et permet de faire passer 15 litres ou plus par minute par un robinet standard 19 mm. Toutes les soupapes comportent un pare-flamme qui renforce la sécurité. Conforme aux prescriptions FM.



Équipement pour fûts POUR PRODUITS CORROSIFS

MÉTHODE D'ÉCOULEMENT PAR GRAVITÉ

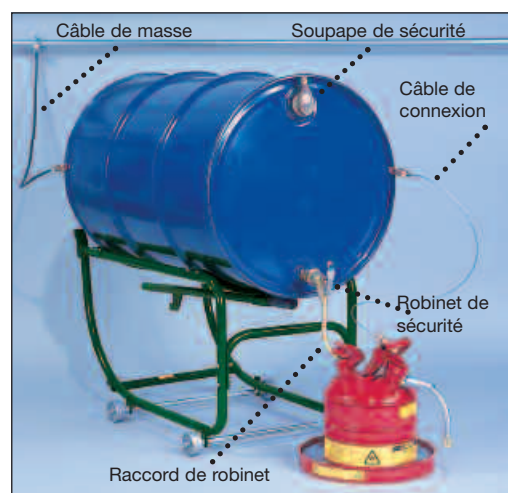

Soupapes de ventilation de sécurité

Description	Régulation vide	NPS/NPT	Conformité aux prescriptions	Modèle n°	Poids emballé (kg)
Soupape laiton verticale pour applications pétrole	Automatique	51 mm	FM	08101*	1,0
Soupape laiton horizontale pour applications pétrole	Manuelle	51 mm	FM	08300	1,0

* Doit être installée en position verticale.

Réduisez les risques d'incendie dus à l'électricité statique.

Les câbles antistatiques évitent les étincelles générées par l'électricité statique des mouvements et par la circulation de liquides inflammables. La liaison à la masse des récipients pendant le transfert de liquides et le raccordement de fûts est rendue obligatoire par de nombreuses réglementations. Les longueurs standard des câbles sont de 1 m et 3 m. Pour disposer d'une longueur supérieure, connectez plusieurs câbles par des raccords de 6 mm.



Câbles antistatiques

Description	Terminaisons	Modèle n°	Poids emballé (kg)
Câble isolé enroulé de 3 m	Pince à main x borne 6 mm	08497	1,0
Câble flexible de 1 m	Pince à main double	08499	1,0

Une distribution aisée grâce à des robinets pour fûts horizontaux.

Les robinets de sécurité autofermants pour fûts Justrite intègrent un pare-flamme qui empêche tout retour de flamme dans le fût. Leur fabrication en laiton, avec joint Teflon®, garantit un fonctionnement sans fuites. Les modèles réglables se vissent étroitement dans le fût et peuvent se régler en position de distribution, bec vers le bas, sans endommagement du pas de vis ni fuite. Pour distribuer des produits inflammables visqueux non corrosifs de type adhésifs, peinture ou huiles de poids supérieurs à 2000 SSU (huile 30W environ), utilisez le clapet Justrite 51 mm pour liquides visqueux, modèle **08552**. Conforme aux prescriptions FM.



Robinet de sécurité pour fûts

Description	NPT	Conformité aux prescriptions	Modèle n°	Poids emballé (kg)
Robinet de sécurité laiton, rigide	19 mm	FM	08902	1,0
Robinet de sécurité laiton, réglable	19 mm	FM	08910	1,0
Robinet de sécurité laiton de laboratoire	19 mm	FM	08540	1,0
Clapet laiton pour fût, liquides visqueux	51 mm	FM	08552	3,0

Appelez votre distributeur local sans tarder !

www.justritemfg.com

JUSTRITE®