


Les armoires de sécurité Justrite garantissent une protection et un stockage sûrs et fiables des liquides inflammables.

Protégez les ouvriers, réduisez les risques d'incendie et augmentez la productivité en stockant vos liquides dangereux dans des armoires de sécurité répondant aux normes. Conçues pour satisfaire aux prescriptions OSHA et NFPA, les armoires Justrite sont fabriquées en acier robuste de 1 mm à double paroi soudée comportant une lame d'air de 38 mm pour parfaire la résistance au feu. Des portes autoverrouillables à haute performance se ferment aisément et en toute sécurité pour apporter la meilleure protection en cas d'incendie. Le mécanisme de fermeture à sécurité intégrée garantit le bon fonctionnement du système de verrouillage à trois points dès la première utilisation, et à chaque utilisation.

Des étagères exclusives « attrape-gouttes », en acier galvanisé, recueillent les égouttements accidentels et se règlent sur des taquets de 57 mm pour satisfaire les différents besoins de stockage. Parmi les autres caractéristiques intéressantes du produit, citons une vidange antifuite inférieure de 51 mm, deux soupapes avec pare-flamme, quatre pieds de mise à niveau, un câble de masse et un étiquetage de sécurité trilingue. Revêtue sur les faces interne et externe d'une peinture sans plomb époxy/polyester durable obtenue par poudrage et assurant la résistance aux produits chimiques, chaque armoire bénéficie d'une garantie exclusive de 10 ans. Conforme aux prescriptions FM.

Les modèles autofermants sont également conformes aux prescriptions UFC. Ils se ferment et se verrouillent automatiquement lorsque leur joint thermofusible fond à 74 °C en cas d'incendie. Le mécanisme exclusif de fermeture automatique, caché, procure un accès sans obstacle au contenu.

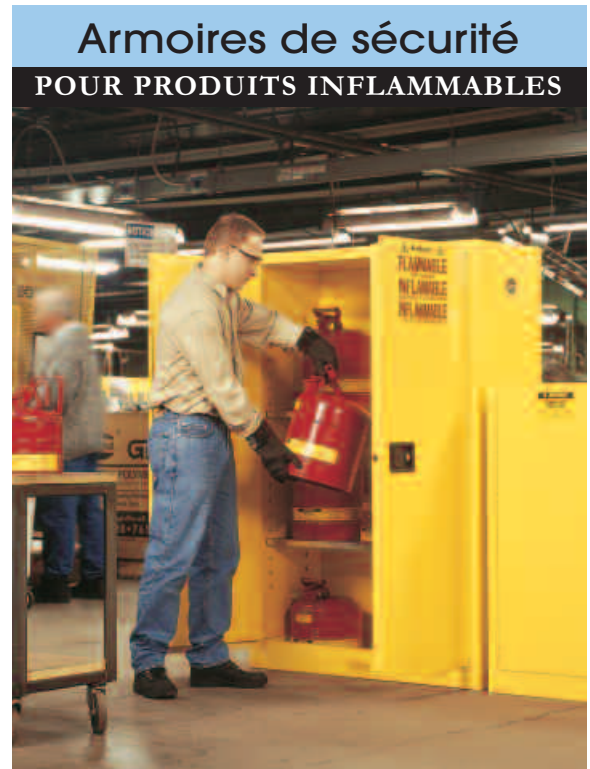

29450



29300

29450



SC29602

Armoires de sécurité jaunes pour produits inflammables

Portes : nombre et type	Capacité (litres)	Dimensions externes H x l x P	Étagères réglables	Capacité de vidange (litres)	Conformités aux prescriptions	Poignée Sure-Grip® modèle n°	Poids emballé (kg)
2 portes, fermeture manuelle	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O	29300	105,0
2 portes, autofermante	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O,U	SC29302	108,0
2 portes, fermeture manuelle	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O	29450	141,0
2 portes, autofermante	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O,U	SC29452	142,0
2 portes, fermeture manuelle	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O	29600	176,0
2 portes, autofermante	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O,U	SC29602	178,0
2 portes, fermeture manuelle	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O	29860	218,0
2 portes, autofermante	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O,U	SC29862	218,0

* La norme US OSHA Code 29CFR 1910.106 stipule que les liquides de classe I et II ne doivent pas dépasser 227 litres.

Appelez votre distributeur local sans tarder !

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**