


Gli armadi di sicurezza Justrite, leader di mercato, offrono stoccaggio e protezione affidabili per i liquidi infiammabili.

Protezione degli operatori, riduzione dei rischi d'incendio e miglioramento della produttività con lo stoccaggio dei liquidi pericolosi in armadi di sicurezza conformi alle normative. Progettati per soddisfare gli standard statunitensi OSHA ed NFPA, gli armadi Justrite sono realizzati in acciaio robusto da 1 mm, saldato, a doppia parete, con un'intercapedine isolante di 38 mm per resistere alle fiamme. Elevate prestazioni, ante con serratura a scatto automatica per una chiusura facile e sicura garantiscono la massima protezione in condizioni di incendio. Il meccanismo di chiusura a prova di guasto garantisce che il sistema di chiusura a tre punti funzioni sempre, quando lo si utilizza.

Gli esclusivi ripiani in acciaio galvanizzato con sistema "antigocciamento" raccolgono il gocciolamento accidentale e sono regolabili su centri da 57 mm per uno stoccaggio versatile. Ulteriori funzionalità comprendono una vasca sul fondo di 51 mm a tenuta, doppi sfiati con rompi fiamma, quattro piedini regolabili auto-livellanti, connettore di messa a terra ed etichetta di avvertenza in tre lingue. Tutti gli armadi presentano esterno e interno rivestiti con vernice in polvere epossidica/al poliestere per garantire la resistenza chimica e sono accompagnati da un'esclusiva garanzia di dieci anni. Approvazione FM.

I modelli a chiusura automatica, inoltre, sono conformi alla normativa Uniform Fire Code. Si chiudono e si bloccano automaticamente quando un giunto fusibile fonde a 74°C in condizioni di incendio. Il meccanismo di chiusura automatica, unico nel suo genere e nascosto nella parete offre un accesso senza problemi al contenuto.

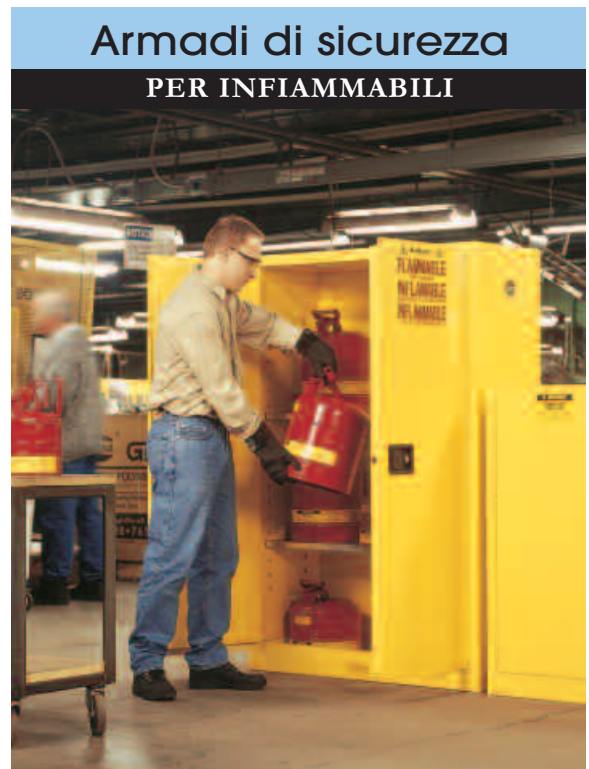

APPROVAZIONE FM



29450



29300



29450



SC29602

Armadi di sicurezza gialli per infiammabili

Numero di ante e modello	Capacità (litri)	Dimensioni est. Alt. x Largh. x Prof.	Ripiani regolabili	Capacità Sump pozzetto	Normative approv./cert.	Sure-Grip® N. mod.	Peso imb. (kg)
2 ante, manuale	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O	29300	105,0
2 ante, chiusura automatica	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O,U	SC29302	108,0
2 ante, manuale	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O	29450	141,0
2 ante, chiusura automatica	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O,U	SC29452	142,0
2 ante, manuale	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O	29600	176,0
2 ante, chiusura automatica	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O,U	SC29602	178,0
2 ante, manuale	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O	29860	218,0
2 ante, chiusura automatica	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O,U	SC29862	218,0

* In base alla normativa statunitense OSHA Code 29CFR 1910.106, non oltre 227 litri possono essere liquidi di classe I e classe II.

Non avete trovato ciò che vi serve? Molto probabilmente noi lo abbiamo!

www.justritemfg.com

 **JUSTRITE®**