


Los armarios de seguridad Justrite son líderes en la industria y brindan confiabilidad y seguridad en el almacenamiento y protección de líquidos inflamables.

Proteja al personal, reduzca los riesgos de incendio y aumente la productividad almacenando los líquidos peligrosos en armarios de seguridad que cumplan con los códigos. Los armarios Justrite, diseñados según las normas OSHA y NFPA, están hechos de paredes dobles soldadas de acero calibre de 1 mm, con 38 mm de espacio de aislamiento para brindar resistencia al fuego. Las puertas de enganche automático de alto desempeño cierran fácilmente y de manera segura, para brindar máxima protección en caso de incendio. Mecanismo de cierre de protección automática que garantiza que el sistema de cerrojo de tres puntos funcione todo el tiempo, siempre.

Las exclusivas repisas de acero galvanizado "atrapa-derrames" recogen los goteos accidentales y se ajustan en los centros de 57 mm para ofrecer versatilidad de almacenamiento. Entre otras características adicionales se incluyen un sumidero hermético inferior de 51 mm, respiraderos dobles con parallas, cuatro patas niveladoras ajustables, conexión de tierra y etiquetas de advertencia en tres idiomas. El acabado interior y exterior con duradera pintura en polvo de epoxia y poliéster, sin plomo, ofrece resistencia química; cada armario está respaldado por una exclusiva garantía por diez años. Aprobación FM.

Los modelos de cierre automático también cumplen con el código contra incendios "Uniform Fire Code" (EE.UU.). Se cierran y se enganchan automáticamente cuando el eslabón-fusible se derrite al alcanzar los 74°C en caso de incendio. El novedoso mecanismo de cierre automático queda oculto y ofrece un acceso sin obstrucción al contenido del armario.

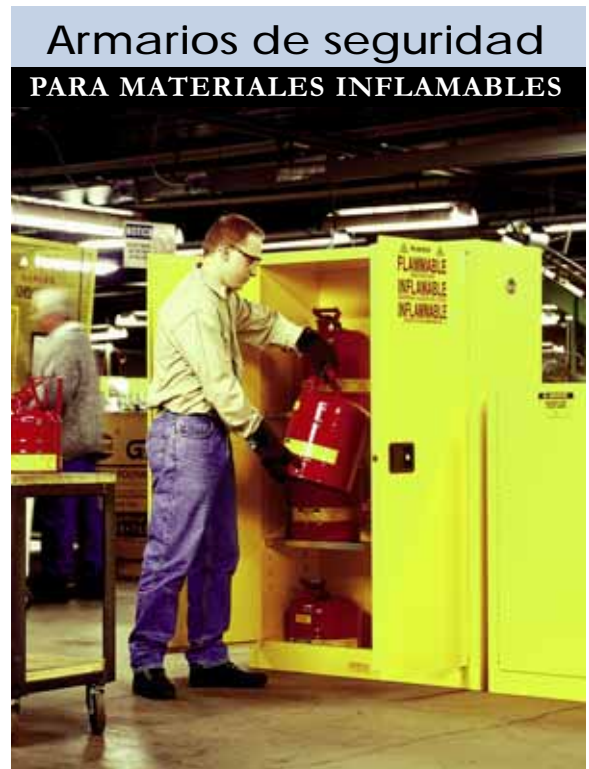

29450



29300



29450



SC29602

Armarios de seguridad amarillos para materiales inflamables

Número de puertas y estilo	Capacidad (litros)	Dimensiones ext. alt x anc. x prof.	Repisas ajustables	Capacidad de sumidero (litros)	Reglamento Apro./listado	Mango Sure-Grip® modelo n°	P. de envío (kg)
2 puertas, manual	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O	29300	105,0
2 puertas, cierre automático	114	1118 x 1092 x 457 mm	1	19,7	FM,N,O,U	SC29302	108,0
2 puertas, manual	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O	29450	141,0
2 puertas, cierre automático	170	1651 x 1092 x 457 mm	2	19,7	FM,N,O,U	SC29452	142,0
2 puertas, manual	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O	29600	176,0
2 puertas, cierre automático	227	1651 x 864 x 864 mm	2	31,5	FM,N,O,U	SC29602	178,0
2 puertas, manual	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O	29860	218,0
2 puertas, cierre automático	341*	1651 x 1092 x 864 mm	2	40,6	FM,N,O,U	SC29862	218,0

* La norma OSHA Code 29CFR 1910.106 establece que sólo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!

www.justritemfg.com

